



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 26266—90

Издание официальное

Б3 2—90/65

35 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Контроль неразрушающий
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

Общие технические требования

Non-destructive testing.
 Ultrasonic transducers.
 General technical requirements

ГОСТ

26266—90

ФКП 42 7619

Срок действия	с 01.01.91
	до 01.01.96

Настоящий стандарт распространяется на ультразвуковые пьезоэлектрические преобразователи (далее — ПЭП), имеющие рабочую область частот в диапазоне от 0,16 до 30 МГц и предназначенные для работы в составе ультразвуковых приборов неразрушающего контроля (далее — УПНК) при эхо- и теневом методах контроля с помощью объемных (продольных и сдвиговых) ультразвуковых волн.

Стандарт не распространяется на ПЭП с коэффициентом преобразования K_{uv} менее минус 60 дБ или с импульсным коэффициентом преобразования K''_{uv} менее минус 80 дБ, на ПЭП, предназначенные для контроля физико-механических свойств материалов и изделий, а также на ПЭП, изготавляемые как нестандартизированные средства измерений по ГОСТ 8.326—78.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении 1.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. По отношению к объекту контроля ПЭП подразделяют на: ПЭП общего назначения;

специализированные ПЭП

по способу осуществления акустического контакта ПЭП подразделяют на:

контактные;

иммерсионные;

контактно-иммерсионные;

бесконтактные

по направлению ввода упругих колебаний в исследуемый объект ПЭП подразделяют на:

Издание официальное


Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1990


Термин	Условное обозначение	Пояснение
Основной лепесток диаграммы направленности		Область диаграммы направленности, включающая в себя максимум и ограниченная ближайшими к нему кулями или достаточно глубокими минимумами (черт. 2)
Угол ввода	α	Угол между нормалью к поверхности, на которой установлен преобразователь, и его акустической осью, измеренный в плоскости S_1 (черт. 3)
	α'	Меньший из углов между плоскостью S_1 и плоскостью, перпендикулярной к рабочей поверхности ПЭП и проходящей через его геометрический центр и определенную метку на корпусе или параллельно боковой стороне (черт. 3)
Стрела ПЭП	l	Расстояние от точки ввода наклонного ПЭП до его передней грани, измеренное вдоль линии пересечения плоскости S_1 с рабочей поверхностью ПЭП
Фокусное расстояние	F	Расстояние от геометрического центра рабочей поверхности фокусирующего ПЭП до точки, в которой звуковое давление, создаваемое им, максимально
Протяженность фокальной области	X_8	Размеры области перемещения определенного отражателя по акустической оси, на границах которой эхосигнал принимает значения на уровне минус 6 дБ
	X_2	Ширина диаграммы направленности θ_2 , измеренная вдоль линии пересечения фокальной плоскости с плоскостью S_2
	X_1	Ширина диаграммы направленности θ_1 , измеренная вдоль линии пересечения фокальной плоскости с плоскостью S_1
Точка ввода		Точка пересечения акустической оси ПЭП с поверхностью среды, контактирующей с рабочей поверхностью ПЭП
Акустическая нагрузка		Среда (жидкая, газообразная) или специальное устройство, с которым находится в контакте рабочая поверхность ПЭП при измерении его характеристики, обладающие определенными акустическими и геометрическими параметрами
Уровень боковых лепестков (бокового излучения)	N_4	Максимальный уровень диаграммы направленности за пределами основного лепестка

Термин	Условное обозначение	Пояснение
Время распространения звука в призме (акустической задержке)	$\tau_{\text{зр}}$	Время задержки сигнала от момента подачи электрического импульса на ПЭП до момента появления акустического сигнала в точке ввода

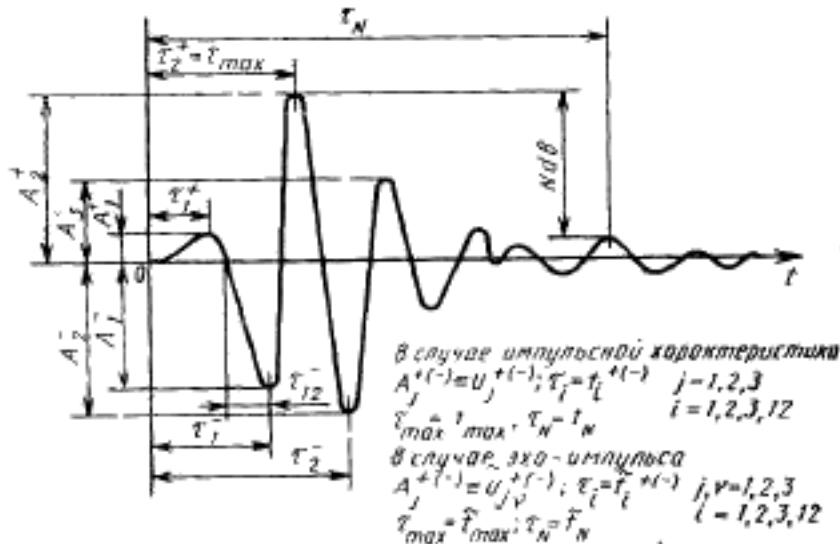


Черт. 1

Примеры определения основного лепестка диаграммы направленности

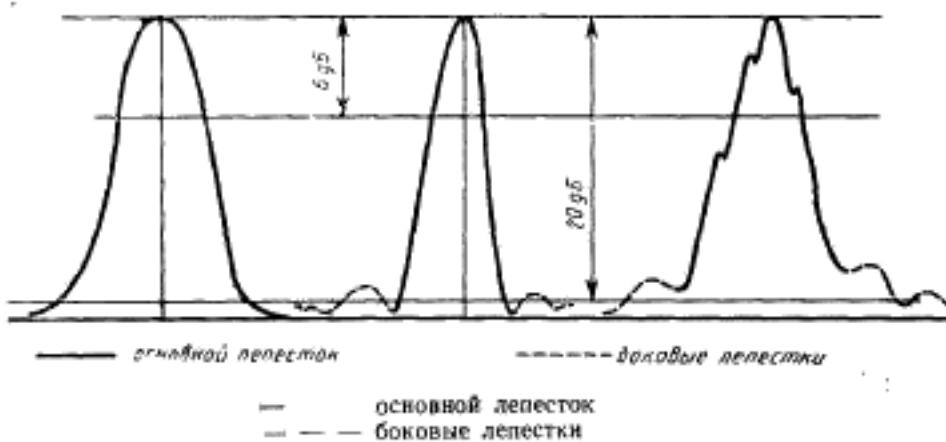

Черт. 2

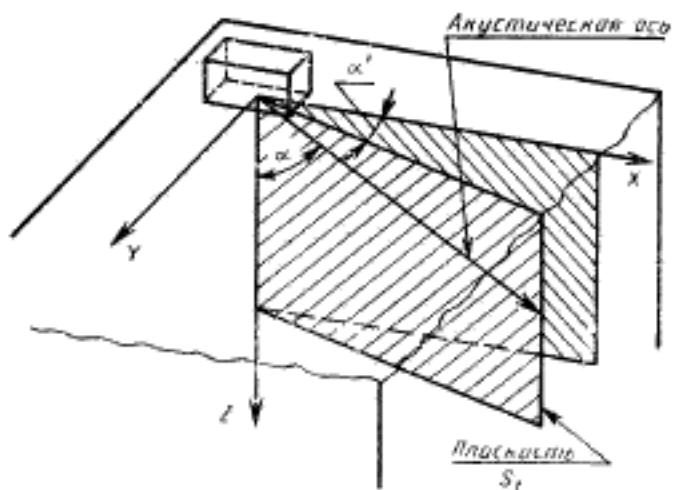

Черт. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПЭП

X	X	X	X	X	XX	XX	XX	XXX	
									Буква П — ПЭП
									Обозначение типа ПЭП:
									Цифра: 1 — контактный; 2 — иммерсионный; 3 — контактно-иммер- сионный; 4 — бесконтактный
									Цифра: 1 — прямой; 2 — наклонный; 3 — комбинированный
									Цифра: 1 — совмещенный; 2 — раздельно-совме- щенный; 3 — раздельный
									Буква: Н — неплоский (для плоских букв не пишется) Ф — фокусирующий (для нефокусирую- щих ПЭП буква не пишется)
									Дополнительные характеристи- ки ПЭП:
									Цифры: номинальная частота
									Цифры: угол ввода для на- клонных ПЭП
									Буквы и цифры: указывающие специальную дополните- льную характеристику ПЭП. Они не являются обязательными (см. при- мечание)
									Цифры: порядковый номер мо- дели (модификации) ПЭП от 001 до 999

1. Пример условного обозначения ПЭП контактного, наклонного, совмещенного, номинальной частотой 2,5 МГц, углом ввода 35°, порядковым номером модели 001:

P121—2,5—35—001

Примечание. Примеры условного обозначения специальной дополнительной характеристики ПЭП: Т120 — максимальная температура контролируемого объекта — 120°C; КН — керамическая защита, нормальное исполнение корпуса; ММ — миниатюрное исполнение корпуса.

2. Цвет маркировки устанавливают в зависимости от номинальных значений частот f_{uv} , f_s :

- $f_{uv} (f_s) \leq 0,9$ МГц — серый, белый;
- $0,9$ МГц $< f_{uv} (f_s) \leq 1,25$ МГц — красный;
- $1,25$ МГц $< f_{uv} (f_s) \leq 1,8$ МГц — оранжевый;
- $1,8$ МГц $< f_{uv} (f_s) \leq 3,0$ МГц — синий, фиолетовый;
- $3,0$ МГц $< f_{uv} (f_s) \leq 6,0$ МГц — зеленый;
- $6,0$ МГц $< f_{uv} (f_s) \leq 14,5$ МГц — коричневый;
- $f_{uv} (f_s) > 14,5$ МГц — желтый.

3. В условных обозначениях ПЭП с переменными углом ввода и (или) частотой или имеющих несколько номинальных частот и (или) углов ввода, вместо номинальных значений этих параметров указывают граничные значения диапазона их изменений.

4. Для ПЭП с переменной частотой или имеющих несколько номинальных частот цвет маркировки должен соответствовать наибольшей из частот.

5. При недостатке места допускается на ПЭП конкретного типа приводить сокращенную маркировку, форма которой устанавливается в технических условиях на ПЭП.

ПРИЛОЖЕНИЕ З

Обязательное

**НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ПЭП КОНКРЕТНОГО ТИПА**

Таблица 3

Назначение показателя	Приемлемость в НТД						Для гомологичных с ПЭП П211 или П111 с акустической запиркой	
	Для дефектоскопов группы			П3 на ОКР	Т3 на ОКР	Т3 на ОКР		
	1	2	3					
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ								
Коэффициент преобразования: K_{UU} и (или) $K_{U\phi}$	+ —	— —	+	+	—	—	+	
$K_{\phi U}$	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	
Отклонение коэффициента преобразования $U(U)$ от номинального значения	+	+	+	+	+	±	±	
Амплитудно-частотная характеристика $K_{U(\omega)}$ (±)	±	±	±	±	±	±	±	

Urgencia médica

பொதுமக்கள்

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Продолжение

Направление показателя	Помехоустойчивость в НТД								Для гальванических меров с ПЭИ									
	Для ладенскойной групп				П111				П111 или П111 с аку- стической зашумкой				П111					
	1	2	3	П112	П111	П111	П111	П111	П111	П111	П111	П111	П111	П111	П111	П111		
Уровень экосигнала от дефекта C_{123} Функция экосигнала от дна $D(z)$ Отношение шумов A_6 Функция влияния шероховатости Φ_{α} кривизны Φ_{κ} акустического контак- та Φ_a температуры Φ_t Импульсный коэффи- циент преобразования K_{UU}^n	±	±	±	±	+	±	±	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Мгновенное значение экспонуясь $(v=1)$, 2, 3):	$\tilde{U}_{11}^{+(-)}$	$\tilde{U}_{21}^{+(-)}$	$\tilde{U}_{31}^{+(-)}$	$\tilde{U}_{12}^{+(-)}$	$\tilde{U}_{22}^{+(-)}$	$\tilde{U}_{32}^{+(-)}$	$\tilde{U}_{13}^{+(-)}$	$\tilde{U}_{23}^{+(-)}$	$\tilde{U}_{33}^{+(-)}$	$\tilde{U}_{11}^{+(-)}$	$\tilde{U}_{21}^{+(-)}$	$\tilde{U}_{31}^{+(-)}$	$\tilde{U}_{12}^{+(-)}$	$\tilde{U}_{22}^{+(-)}$	$\tilde{U}_{32}^{+(-)}$	$\tilde{U}_{13}^{+(-)}$	$\tilde{U}_{23}^{+(-)}$	$\tilde{U}_{33}^{+(-)}$

прямые;

наклонные;

комбинированные

по конструктивному исполнению ПЭП подразделяют на:

совмещенные;

раздельно-совмещенные;

раздельные

по форме рабочей поверхности ПЭП подразделяют на:

плоские;

неплоские

по расхождению акустического пучка ПЭП подразделяют на:

фокусирующие;

нефокусирующие.

1.2. Тип ПЭП определяют сочетанием перечисленных в п. 1.1 признаков.

Каждому типу ПЭП соответствует условное обозначение, структура которого приведена в приложении 2.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. ПЭП должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технических условий на ПЭП конкретного типа по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Основные показатели ПЭП общего назначения приведены в табл. 1.

Таблица 1

Назначение показателя	Значение показателя для дефектоскопов группы		
	1	2	3
Отклонение эффективной частоты эхопульса f_0 и (или) частоты максимума преобразования $f_{\text{сн}}$ от номинального значения, %, не более	$\pm 10(20)$	$\pm 10(20)$	± 10
Отклонение угла ввода α и (или) α' в сталь 45 от номинального значения, не более, для угла ввода:			
до 60°	$\pm 3(5)^\circ$	$\pm 1,5(2)^\circ$	$\pm 1,5^\circ$
выше и равного 60°	$\pm 3(5)^\circ$	$\pm 2(3)^\circ$	$\pm 2^\circ$
Отклонение точки ввода от номинального значения (для П121), мм, не более	—	$\pm 1(2)$	± 1

Примечания:

1. Значение в скобках допускается устанавливать по требованию заказчика.

2. Конкретные значения отклонения точки ввода для ПЭП, предназначенных для работы с дефектоскопами первой группы, устанавливают в технических условиях на ПЭП конкретного типа.

3. Для ПЭП, имеющих несколько частот и (или) углов ввода, требования могут распространяться на одну из номинальных частот и (или) углов ввода, установленных в технических условиях на ПЭП конкретного типа.

Подољане

Продолжение

Продолжение

Нажимование показателя	Применимость в НПД									
	T3 на ОКР	TУ	T3 на ОКР	TУ	T3 на ОКР	TУ	T3 на ОКР	TУ	T3 на ОКР	TУ
	Для дифракционных групп					Для толстономеров с ПЭП				
1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
или интенсивность ультразвука в зоне контакта ПЭП с телом оператора	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Знак «+» означает применимость, «-» — неприменимость и «±» — ограниченную применимость соответствующего показателя для ПЭП общего назначения.
- Для ПЭП с $\Delta f_{\text{ИИ}}(u)/f_{\text{ИИ}}(u) \geq 0,5$ допускается не устанавливать требования к $f_{\text{ИИ}}(u)$, ее отклонению от nominalного значения и $\Delta f_{\text{ИИ}}(u)$. В этом случае должно быть установлено требование к $\beta_{\text{ИИ}}(u)$ в рабочей области частот.
- Показатель Δf устанавливают для наклонных ПЭП.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Л. М. Кушкулей (руководитель темы), канд. физ.-мат. наук;
Б. Л. Зайцев

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.02.90 № 282

**3. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ — 1993 г.;
ПЕРИОДICНОСТЬ ПРОВЕРКИ — 5 ЛЕТ**

4. ВЗАМЕН ГОСТ 26266—84

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер листка, подпункта, приложения
ГОСТ 12.1.006—76	2.12
ГОСТ 16465—70	Приложение 1
ГОСТ 20415—82	Приложение 4
ГОСТ 22269—76	2.8.3
ГОСТ 23829—85	Приложение 1

Редактор *А. И. Ломина*
Технический редактор *Л. А. Кузнецова*
Корректор *Л. А. Быкова*

Сдано в наб. 23.03.90 Подп. в печ. 29.05.90 1,75 усл. печ. л., 1,75 усл. кр.-отт, 1,75 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 35 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лазян пер., 6. Зак. 1762

2.3. Отклонения частот f_{UU} , f_1 от номинальных значений следует выбирать из ряда: $\pm (1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0) \%$, по требованию потребителя $\pm (15,0; 20,0) \%$.

2.4. Отклонения коэффициента преобразования K_{UU} , K_{UU}^* от номинального значения следует выбирать из ряда: $\pm (2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0) \text{ дБ}$.

Допускается устанавливать K_{UU} , K_{UU}^* в виде минимальных значений.

2.5. Отклонения угла ввода α (α') от номинального значения для ПЭП с частотой f_{UU} (f_1) $\geq 1 \text{ МГц}$ следует выбирать из ряда: $\pm (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0)^\circ$, по требованию потребителя $\pm (4,0; 5,0)^\circ$.

2.6. Отклонения положения точки ввода следует выбирать из ряда: $\pm (0,5; 1,0) \text{ мм}$, по требованию потребителя $\pm (1,5; 2,0; 3,0; 4,0) \text{ мм}$.

2.7. Требования к остальным показателям, приведенным в приложении 3, устанавливают в технических условиях на ПЭП конкретного типа.

2.8. Требования к конструкции

2.8.1. На боковой плоской поверхности наклонных ПЭП, для которых установлен параметр ΔI , предназначенных для ручного контроля, должна быть нанесена метка или шкала для обозначения точки ввода. Если длина боковой плоской поверхности более 20 мм, то на нее должна быть нанесена шкала с ценой деления 1 мм.

2.8.2. На ПЭП, предназначенные для ручного контроля, должна быть нанесена маркировка согласно приложению 2.

Маркировка и покрытие ПЭП должны быть стойкими к износу и воздействию контактных жидкостей.

2.8.3. Конструкция ПЭП совместно с УПНК должна соответствовать общим эргономическим требованиям ГОСТ 22269.

2.9. В технических условиях на ПЭП конкретного типа должны быть установлены размеры рабочей поверхности, габаритные размеры и масса ПЭП, и при необходимости — установочные размеры и требования к базовым поверхностям и специальным маркировкам, обеспечивающим однозначную ориентацию ПЭП при измерении их параметров (характеристик).

2.10. Требования к устойчивости ПЭП к индустриальным радиопомехам, внешним воздействиям и электробезопасности должны соответствовать требованиям, установленным в стандартах и технических условиях на УПНК, для работы с которыми предназначен данный ПЭП.

2.11. Требования к надежности

2.11.1. В технических условиях на ПЭП конкретного типа устанавливают:

для восстанавливаемых ПЭП:

среднюю наработку на отказ;

- средний срок службы;
- среднее время восстановления работоспособного состояния; для невосстанавливаемых ПЭП:

 - среднюю наработку до отказа;
 - средний срок службы.

Критерии отказа и предельного состояния устанавливают в технических условиях на ПЭП конкретного типа.

2.12. Средний уровень звукового давления или колебательная скорость, или интенсивность ультразвука в зоне контакта ПЭП с телом оператора должны соответствовать ГОСТ 12.1.001 и не должны превышать соответственно 110 дБ, $1,6 \cdot 10^{-2}$ м/с и $0,1$ Вт/см².

2.13. Номенклатура показателей ПЭП общего назначения, предназначенных для работы с дефектоскопами 1, 2 и 3-й групп и толщиномерами с использованием эхометода контроля, которые необходимы при разработке технических заданий и технических условий на ПЭП конкретного типа, приведена в приложении 3.

2.14. Номенклатура показателей ПЭП, предназначенных для работы с использованием теневого метода контроля, с дефектоскопами 4 группы, со структурископами, а также специализированных ПЭП, предназначенных для работы с дефектоскопами и толщиномерами, устанавливается по требованию потребителя в технических условиях на ПЭП конкретного типа из приведенных в приложении 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

**ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ
СТАНДАРТЕ**

Таблица 2

Термин	Условное обозначение	Пояснение
Пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП)	—	Устройство, предназначенное для преобразования электрического (акустического) сигнала в акустический (электрический), основанное на использовании пьезоэлектрического эффекта и применяемое для работы в составе средств неразрушающего контроля
ПЭП общего назначения	—	ПЭП, в технических условиях на которые не установлен конкретный тип контролируемого изделия или группы изделий
Специализированные ПЭП	—	ПЭП, в технических условиях на которые установлен конкретный тип контролируемого изделия или группы изделий
Передаточная функция	$K_{\omega u}$	Отношение Лапласовых преобразований (изображений) по времени электрического напряжения холостого хода эхосигнала, развиваемого ПЭП, к электрическому напряжению возбуждения ПЭП, работающего в совмещенном режиме и нагруженного на определенную акустическую нагрузку
	$K_{\omega i}$	Отношение Лапласовых преобразований (изображений) по времени электрического напряжения холостого хода эхосигнала, развиваемого ПЭП, к току возбуждения ПЭП, работающего в совмещенном режиме и нагруженного на определенную акустическую нагрузку
	$\bar{K}_{\omega u}$	Отношение Лапласовых преобразований (изображений) по времени давления (упругого напряжения) на выходе ПЭП к электрическому напряжению возбуждения на ПЭП
	$\bar{K}_{\omega i}$	Отношение Лапласовых преобразований (изображений) по времени электрического напряжения холостого хода на выходе ПЭП к давлению (упругому напряжению) на входе ПЭП

Термин	Условное обозначение	Пояснение
Рабочая область частот	—	Область частот, в которой нормируются параметры ПЭП, установленные в стандартах или технических условиях на них
Амплитудно-частотная характеристика	$K_{UU}(U_1, U_2, \omega)$	Зависимость модуля передаточной функции $K_{UU}(U_1, U_2, \omega)$ от частоты
Частота максимума преобразования	f_m	Частота, соответствующая максимальному значению модуля передаточной функции $K_{UU}(U_1, U_2, \omega)$ в рабочей области частот
Коэффициент преобразования	$K_{UU}(U_1, U_2, \omega)$	Значение модуля передаточной функции $K_{UU}(U_1, U_2, \omega)$ на частоте $f_{UU}(U_1)$
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики	$\theta_{UU}(U_1, U_2, \omega)$	Разность уровней наибольшего и наименьшего значения $K_{UU}(U_1, U_2, \omega)$ (ω) в рабочей области частот
Полоса пропускания	$\Delta f_{UU}(U_1)$	Максимальный интервал частот, включающий в себя $f_{UU}(U_1)$, в котором амплитудно-частотная характеристика $K_{UU}(U_1)(\omega)$ принимает значения на уровне не менее минус 6 дБ
	$\Delta f_{U_2(\omega)}$	Максимальный интервал частот, включающий в себя $f_{U_2(\omega)}$, в котором амплитудно-частотная характеристика $K_{U_2(\omega)}(\omega)$ принимает значения на уровне не менее минус 3 дБ
Электрический импеданс		Зависимость от частоты комплексного электрического сопротивления ПЭП, нагруженного на определенную акустическую нагрузку
Электрическое сопротивление	$Z_{n,0}(\omega)$	Абсолютное значение электрического импеданса ПЭП
	$Z_{n,0}^c(\omega)$	Электрическое сопротивление ненагруженного ПЭП
	$Z_{n,0}^a(\omega)$	Электрическое сопротивление ПЭП, нагруженного на определенную акустическую нагрузку
	$Z_{n,0}^{p,a}$	Электрическое сопротивление преобразователя в точке экстремума, соответствующего минимуму (максимуму) зависимости $Z_{n,0}(\omega)$ от частоты
Импульсная характеристика		Электрическое напряжение эхосигнала в функции времени, развиваемое ПЭП, нагруженным электрически на активное сопротивление 50 Ом и акустически на определен-

Термин	Условное обозначение	Понятие
Импульсный коэффициент преобразования	K_{UU}^i	шую акустическую нагрузку, при возбуждении ПЭП импульсом тока экспоненциальной формы по ГОСТ 16465
Мгновенное значение импульсной характеристики	$U_j^{(+)}$ ($j=1, 2, 3$)	Отношение максимального значения импульсной характеристики к максимальному значению тока возбуждения ПЭП
Временной интервал импульсной характеристики	$t_j^{(+)}$ ($j=1, 2, 3, 12$)	Значения импульсной характеристики в точках j -го максимума (минимума) (черт. 1)
Длительность импульсной характеристики	t_{\max}	Временной интервал между нулевым и экстремальным значением импульсной характеристики (черт. 1)
Форма эхопульса (эхопульс)	t_N	Временной интервал между началом фронта импульсной характеристики и ее максимальным значением (черт. 1).
Мгновенные значения эхопульса	—	Длительность импульсной характеристики на уровне минус N дБ от максимального значения (черт. 1)
Временные интервалы эхопульса	$U_{j+}^{(+)}$	Электрическое напряжение эхосигнала в функции времени, развиваемое ПЭП, нагруженным акустически на нормированную нагрузку, а электрически — на УПНК
Длительность эхопульса	$\tilde{t}_j^{(+)}$	Значения эхопульса от отражателя, находящегося на расстоянии z_j ($j=1, 2, 3$) от ПЭП в диапазоне контроля или измеряемых толщин в точке j -го максимума (минимума) (черт. 1)
Эффективная частота эхопульса	\tilde{t}_{\max}	Временные интервалы между нулевыми и экстремальными значениями эхопульса (черт. 1)
Импульсный коэффициент преобразования	\tilde{t}_N	Временной интервал между началом фронта эхопульса и его максимальным значением (черт. 1)
	f_s	Длительность эхопульса на уровне N_{dB} от максимального значения (черт. 1)
	K_{UU}^s	Частота эхопульса, определяемая как отношение числа полупериодов к удвоенной общей длительности этих полупериодов в пределах длительности эхопульсов
		Отношение максимального значения амплитуды (размаха) электрического напряжения эхопульса к максимальному значению амплитуды

Термин	Условное обозначение	Пояснение
АРД-диаграмма		(размаха) электрического напряжения возбуждения ПЭП, нагруженного на определенную акустическую нагрузку
Функция эхосигнала от дна	АРД $D(z)$	По ГОСТ 23829
Функция эхосигнала от дефекта	$C(z)$	Зависимость амплитуды донного сигнала от расстояния z до дна
Диапазон контроля	—	Зависимость амплитуды эхосигнала от расстояния z до искусственного отражателя определенной формы и размера
Уровень эхосигнала от дефекта	C_1, C_2, C_3	Интервал, ограниченный минимальной и максимальной глубинами залегания отражателей с постоянным значением эффективного параметра, в котором нормируется отношение сигнал/шум
Шум (помехи) преобразователя	—	Значения функции $C(z)$ в точках z_v ($v=1, 2, 3$), находящихся в диапазоне контроля
Функция шумов	$A(z)$ или $A(t)$	Электрическое напряжение на ПЭП, обусловленное воздействием на него импульса генератора и флуктуационными шумами, возникающими в ПЭП и его электрической и акустической нагрузках при сигнале помехи от внешних источников, не превышающем установленного значения, и при отсутствии полезного сигнала (эхопульса от определенного отражателя)
Длительность шумов	t_A	Временная зависимость отношения шума ПЭП к значению амплитуды электрического напряжения эхопульса от определенного отражателя, измеренная при нормированных параметрах акустической и электрической нагрузок ПЭП при отсчете времени от начала фронта импульса возбуждения (где $t=2 z/v$; v — скорость распространения ультразвуковых колебаний)
Уровень шумов	A_{At}	Временной интервал, в котором значение $A(t)$ превышает заданный уровень
Отношение сигнал/шум	A_s	Найбольшее значение $A(t)$ в заданном времсном интервале Δt
	A_c	Значение $A(t)$ в заданный момент времени t
		Наименьшее отношение электрического напряжения эхопульса от определенного отражателя на ПЭП к шуму в ПЭП, взятое в определен-

Термин	Условное обозначение	Пояснение
Функция влияния шероховатости (кривизны)	$\Phi_{\text{ш}}$	ной точке z (или τ) диапазона контроля или измеряемых толщин Зависимость отношения сигнала/шум или мгновенного значения эхосигнала от изменений шероховатости (кривизны) поверхности контролируемого изделия в пределах условий эксплуатации
Функция влияния акустического контакта	Φ_a	Зависимость отношения сигнала/шум или мгновенного значения эхосигнала от изменений акустического контакта ПЭП с контролируемым изделием в пределах рабочих условий эксплуатации
Функция влияния температуры	Φ_T	Зависимость отношения сигнала/шум или мгновенного значения эхосигнала или угла ввода φ от изменений температуры контролируемого изделия и (или) температуры окружающей среды
Диаграмма направленности ПЭП (совмещенный режим)	—	Нормированный по максимуму график зависимости эхосигнала на ПЭП от определенного отражателя, расположенного в акустической нагрузке ПЭП в зависимости от координаты, характеризующей их взаимное перемещение в определенной плоскости по определенной траектории
Акустическая ось	—	Геометрическое место точек максимальной интенсивности звукового поля в дальней зоне ПЭП и его геометрическое продолжение в ближней зоне
Диаграмма направленности	P_1	Диаграмма направленности преобразователя, измеренная в плоскости S_1 , перпендикулярной к рабочей поверхности преобразователя и проходящей через его акустическую ось, при перемещении отражателя по дуге окружности или по прямой
Диаграмма направленности	P_2	Диаграмма направленности преобразователя, измеренная в плоскости S_2 , перпендикулярной к плоскости S_1 и проходящей через акустическую ось преобразователя, при перемещении отражателя по дуге окружности или по прямой
Ширина диаграммы направленности	Θ_1	Размер диаграммы направленности P_1 на уровне минус 6 дБ
	Θ_2	Размер диаграммы направленности P_2 на уровне минус 6 дБ